

AXR-H



**Bugseret tallerkenharve
med integreret efterløber**

Arbejdsbredder fra 4,00 - 6,0 m



AXR-H er bygget op over en meget kraftig gitterramme, hvorpå tallerkensektionerne er monteret i X-form. De forreste sektioner er forskudt i længderetningen, hvilket sikrer fuld gennemskæring.





Omstilling til og fra transportposition foregår fuldhydraulisk. Når tallerkenharver foldes sammen for transport sikres sektionerne automatisk af en hydraulisk transportlås. Denne lås udløses automatisk, når hydraulikken aktiveres. AXR-H er som standard monteret med et komplet lygtesæt.

Tallerkenharven kobles til traktoren via det specialdesignede kategori 3 lifttræk. Lifttrækket har mulighed for udslag på op til 90° både vertikalt og horisontalt, hvilket muliggør skarpe drej. Ved kørsel med tvillingehjul forlænges trækket via et påflanget mellemstykke. Standard på 600 cm



Hydraulisk lås
Forsynet med hydraulisk transportsikring

Indstilling af tallerkensektionernes angrebsvinkel foretages via fire svære topstænger. Til dette brug anvendes den medleverede nøgle, der sidder på tallerkenharvens træk. Angrebsvinklen aflæses enkelt på skalaen.

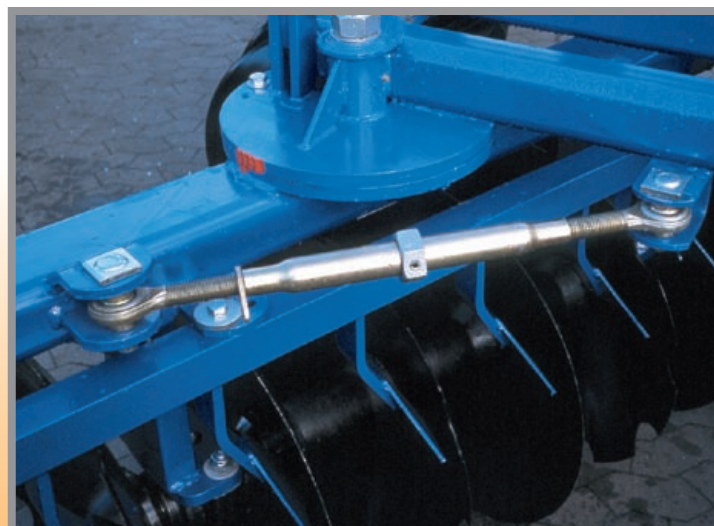

Der er anvendt kraftige koniske rullelejer med bælteslæberings- og labyrinttætning. Alt snavs holdes ude, og lejerne smøres hver 50. time. På den måde opnås en meget lang levetid.

Ved transport bæres tallerkenharven af to kraftige 520/50x17 TWIN hjul. Hjulene kan endvidere anvendes som supplement til T-rings-efterløberen ved f.eks. meget løs jord.



Hydraulisk dybdejustering


Cylinderne til sammenklapning af efterløberen er forsynet med et mængdefordeler system, der gør det muligt at ændre arbejdsdybden uden at skulle forlade traktoren og endda under kørsel. Dette er en fordel ved skiftende jordtyper samt mellem første og anden overkørsel.



Tallerkenharven afsluttes af en 600 mm T-ringsefterløber (70 mm brede T-ringe), der bærer redskabet. Herved opnås en meget præcis dybdekontrol samtidig med at den opharvede jord pakkes. Dette fremmer omsætningen af planterester og fremspringen af spildfrø samt ukrudt.



lobbelte
de
ninger.
hvis
ime,
tid.



De store 660 x 6 mm tallerkener er monteret på 40 mm firkantaksler af specialstål. Hver tallerkenbjælke er forsynet med en række afskrabere, der holder hver enkelt tallerken ren. Afskraberne kan justeres centralt, så de altid passer til de givne forhold.

Ekstraudstyr:



Bogie T-ringsvalse

Som alternativ til den standardmonterede valse kan den bugserede AXR-H leveres med Bogie T-ringsvalse. Denne bærer mere oppe, og smuldrer jorden bedre.



Hydraulisk vinkeljustering

Topstængerne for justering af angrebsvinklerne kan parvis kobles til et cylinderkit, hvorved indstillingen bliver hydraulisk. Angrebsvinklen kan således varieres i fuld fart og passende til jordtypen.

Øvrigt ekstraudstyr: El-hydraulisk styring, så alle funktioner kører over ét håndtag.

Tekniske specifikationer:

Model	Arbejdsbredde	Antal tallerkener	Antal lejer	Vægt*	Transportbredde	Kraftbehov*
AXR-H 400	4,00 m	36 stk.	12 stk.	4.650 kg	2,90 m	130-150 hk
AXR-H 500	5,00 m	44 stk.	12 stk.	5.050 kg	2,90 m	150-170 hk
AXR-H 600	6,00 m	52 stk.	20 stk.	5.750 kg	2,90 m	180-220 hk

*Vægt og kraftbehov incl. 600 mm T-ringsefterløber
Hydraulikudtag: 3 x DV, plus 1 x DV ved hydr. vinkeljustering.

Øvrige stubredskaber fra DALBO...

Dinco 3,00 - 5,60 m



Maxidisc 3,00 - 4,00 m



Maxidisc 4,00 - 6,00 m



Farmerdisc 3,00 - 4,00 m



DALBO - ENKELT OG ROBUST